



**Off nlegungsschrift**  
**DE 100 56 328 A 1**

21	Aktenzeichen:	100 56 328.7
22	Anmeldetag:	14. 11. 2000
43	Offenlegungstag:	29. 5. 2002

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**H 01 S 3/30**  
H 01 S 3/0941  
H 01 S 5/0683  
H 01 S 3/067  
H 04 J 14/02  
H 04 B 10/02

**DE 100 56 328 A 1**

⑦ Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

⑦② Erfinder:  
Krummrich, Peter, Dr., 81379 München, DE

⑤⑥ Entgegenhaltungen:

US	61 11 688
US	55 30 936
WO	00 49 721 A2


EMORI, Y.; TANAKA, K.; NAMIKI, S.: 100 nm bandwidth flac-gain Raman amplifiers pumped and gain-equalised by 12-wavelength-channel WDM laser diode unit. In: Electronics Letters, Vol. 35, No. 16, 1999, S. 1355-1356;  
EMORI, M.; AKASAKA, Y.; NAMIKI, S.: Braodband lossless DCF using Raman amplification pumped by multichannel WDM laser diodes. In: Electronics Letters, Vol. 34, No. 22, 1998, S. 2145-2146;

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

### 54 Raman-Verstärker mit mehreren Pumpquellen

57 Ein Raman-Verstärker weist mehrere Pumplaser (L1-LN) auf, deren Pumpsignale (PS1-PSN) geregelt werden. Zur Verbesserung der Frequenzstabilität sind den Pumplasern (L1-LN) optische Filter (Fλ1-FλN) nachgeschaltet. Polarisations-Mischer (PM1-PMN) bewirken bei unterschiedlichen Polarisationen eine zu WDM-Signal (WDMS) eine gleichbleibende Verstärkung. Über eine Steuerung (ST) ist eine Anpassung an unterschiedliche Übertragungsbedingungen und eine unterschiedliche Anzahl von Übertragungsbändern möglich.

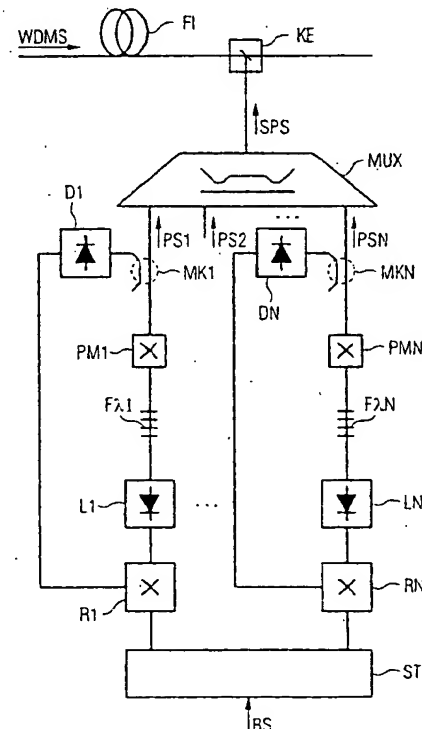

**DE 100 56 328 A 1**

[0001] Die Erfindung betrifft einen Raman-Verstärker mit mehreren Pumpquellen nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1

[0002] Aus "System Margin Enhancement with Raman Gain in Multi-Span WDM-Transmission", Srivastava et al., Technical Digest OFC'99 Friday, February 26, 1999 ist es bekannt, verteilte Raman-Verstärker zur Verbesserung des Signal-Rausch-Abstandes einzusetzen. Bei einem Raman-Verstärker wird vorzugsweise entgegen der Übertragungsrichtung mindestens ein Pumpsignal eingespeist, das aufgrund des Raman-Effektes das übertragene Datensignal verstärkt. Da meist breitbandige Wellenlängen-Multiplexsignale übertragen werden, sind mehrere Pumpquellen vorgesehen, um einen möglichst flachen oder einen anderen gewünschten wellenlängenabhängigen Verlauf der Raman-Verstärkung zu erhalten. Bei bisherigen eingesetzten Raman-Pumpquellen werden die Pumpleistungen der einzelnen Laserdioden durch konstante Injektionsströme konstant gehalten. Eine derartige Steuerung der Laser-Ausgangsleistungen kann jedoch aufgrund von Temperaturänderungen zu Schwankungen führen. Weiterhin kann eine Alterung der Laserdioden zu einer Abnahme der Pumpleistung führen. Bisherige Regelungen mit Hilfe von Monitordioden an der hinteren Stirnfläche der Laser reichen nicht aus, um die Pumpleistung ausreichend konstant zu halten.

[0003] Bei heute eingesetzten WDM-Übertragungssystemen darf sich ferner der Pegel einzelner Teilsignale des WDM-Signals auch dann nicht ändern, wenn einzelne Kanäle zu- oder abgeschaltet werden. Ferner ist es erforderlich, die Verstärker an die Eigenschaften von Streckenabschnitten, insbesondere an den Fasertyp, anzupassen. Weiterhin soll es möglich sein, Übertragungsbänder zu- und abzuschalten.

[0004] Weitere Probleme treten auf, wenn eine wechselnde Anzahl von Übertragungsbändern genutzt werden soll. Aufgrund des Raman-Effektes beeinflussen sich die Übertragungsbänder gegenseitig.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die Pumpleistungen konstant zu halten. Eine weitere Teilaufgaben bestehen darin, den Raman-Verstärker für WDM-Signale (Wellenlängen-Multiplex-Signale) mit unterschiedlichen Kanalzahlen auszulegen und eine Anpassung an unterschiedlichen Übertragungsstrecken und Betriebsbedingungen zu ermöglichen.

[0006] Die Hauptaufgabe wird durch einen Raman-Verstärker gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0007] In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen des Raman-Verstärkers für angegeben.

[0008] Vorteilhaft bei dem erfindungsgemäßen Raman-Verstärker ist die Konstanz der Pumpleistungen und der Pumpwellenlängen. Dieses wird durch individuelle Filterung und Regelung der einzelnen Pumpquellen erreicht. Polarisations-Mischer (Polarisatoren) sorgen durch eine Verwürfung der Polarisation, um eine von der Polarisation des WDM-Signals unabhängige Verstärkung zu erreichen.

[0009] Da der Raman-Verstärker in WDM-Systemen eingesetzt wird, soll das Zu- oder Abschalten eines oder mehrerer Übertragungskanäle keinen Einfluß auf die übrigen Kanäle haben. Deshalb wird der Raman-Verstärker im linearen Bereich betrieben.

[0010] Vorteilhaft ist eine Steuerung, die zur Anpassung an unterschiedliche Übertragungsabschnitte und Übertragungsverhältnisse die Pumplaser optimal ansteuert.

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand von Figuren näher erläutert.

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1 einen Raman-Verstärker mit geregelten

Pumpquellen und

[0014] Fig. 2 eine entsprechende Anordnung mit ergänzter Steuerung.

[0015] Fig. 1 zeigt ein Prinzipschaltbild eines erfindungsgemäßen Raman-Verstärkers mit mehreren Pumpquellen, die ein Summen-Pumpsignal SPS erzeugen, das über eine Koppeleinrichtung KE (Bandweiche) in eine Übertragungsfaser FI entgegen der Übertragungsrichtung eines Wellenlängenmultiplexer-Signals WDMS eingespeist wird. Das Summen-Pumpsignal SPS wird durch Multiplexen mehrerer Einzel-Pumpsignale PS1-PSN in einem optischen Multiplexer MUX gewonnen. Zur Erzeugung dieser Pumpsignale sind Pumplaser L1-LN vorgesehen, die jeweils ein Pumpsignal erzeugen. Die Frequenzen der Pumplaser werden durch optische Filter (Fasergitter) F<sub>L1</sub>-F<sub>LN</sub> stabilisiert, die jeweils einen geringen Teil der Signale reflektieren. Wenn die Pumplaser bereits die gewünschten Frequenzen und diese eine ausreichende Stabilität (Temperaturschwankungen, Alterung usw.) aufweisen, können die optischen Filter entfallen.

[0016] Um von der Polarisation des übertragenen Wellenlängen-Multiplexsignals WDMS unabhängig zu sein, sollte jedes Pumpsignal einen Polarisations-Mischer PM1-PMN durchlaufen. Dieser kann als aktives Element ausgeführt sein; eine passive Ausführung ist jedoch vorzuziehen, bei der das Pumpsignal in verschiedenen polarisierte Komponenten zerlegt wird, die unterschiedlich verzögert und wieder zusammengeführt werden. Die Leistungen (Amplituden) der so gewonnenen Pumpsignale PS1-PSN werden gemessen, indem jeweils ein geringer Anteil (z. B. 2%) der Pumpsignale über einen Meßkoppler MK1-MKN ausgekoppelt und einer Monitordiode D1-DN zugeführt wird. Die so gewonnenen Meßsignale MS1-MSN steuert über jeweils einen Regler R1-RN die zugehörigen Pumplaser L1-LN, um die Leistungen der Pumpsignale konstant zu halten.

[0017] Die Leistungen und Frequenzabstände der Pumplaser sind so gewählt, daß im relevanten Wellenlängenbereich ein möglichst flacher oder ein gewünschter Verlauf der Raman-Verstärkung erzielt wird. Die Einstellung der Pumpleistungen kann aufgrund von Messungen der Signalleistungen oder anhand von Tabellen erfolgen, die bereits aufgrund von Referenzmessungen erstellt oder errechnet wurden.

[0018] In Fig. 2 ist die vorstehend beschriebene Anordnung um eine Steuerung ST ergänzt. Über diese Steuerung kann die Leistung der einzelnen Pumpsignale durch Änderung der Führungsgrößen der Regler variiert werden. Die für ein flaches Gewinnspektrum (bzw. Pegelverlauf) erforderlichen Pumpleistungen hängen vom Typ der Übertragungsfaser ab. Das Einstellen eines optimalen Gewinnspektrums kann bei Inbetriebnahme daher durch Messung des Gewinnspektrums (bzw. der Pegel) und Einstellen der Ausgangsleistungen der Pumplaser erfolgen. Alternativ kann bei Inbetriebnahme einer Übertragungsstrecke der Steuerung der Fasertyp und gegebenenfalls weitere Systemdaten, beispielsweise die erforderliche Raman-Verstärkung, mitgeteilt werden. Mit Hilfe einer abgespeicherten Tabelle werden die erforderlichen Ausgangsleistungen der Pumplaser durch Änderung der Führungsgrößen eingestellt. Diese Daten werden beispielsweise für unterschiedliche Fasertypen im Labor ermittelt und anschließend in einer Tabelle der Steuerung gespeichert oder dieser extern zugeführt. Beide Methoden können auch kombiniert werden, indem nach einer Einstellung gemäß Tabelle eine Optimierung durch Messungen erfolgt.

[0019] Bei der Inbetriebnahme einer Strecke werden alle für ein flaches Gewinnspektrum erforderlichen Pumplaser eingeschaltet.

[0020] Hierbei können auch ein noch nicht genutztes

Übertragungsband berücksichtigt werden.

[0021] Wird ein Übertragungsband zugeschaltet und ist diese Möglichkeit bei der Einstellung der Pumplaser noch nicht berücksichtigt worden indem nur ein Teil der Pumplaser für ein Übertragungsband aktiviert war, dann müssen die Leistungen der Pumpsignale neu eingestellt werden. Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 kann dies nur durch individuelle Neueinstellung der Pumpleistungen erfolgen (eine Einstellmöglichkeit für die jeweilige Führungsgröße ist nicht dargestellt). Entsprechend Fig. 2 kann diese Einstellung durch ein externes Belegungssignal BS veranlaßt werden, wobei die Einstellungen anhand der in der Steuerung gespeicherten Tabelle erfolgen. Aufgrund des linearen Betriebs des Raman-Verstärkers kann ein Ab- oder Zuschalten einzelner Kanäle ohne Änderung der Pumpleistungen erfolgen.

[0022] Nicht berücksichtigt wurde die durch gegenseitige Beeinflussung von mehreren Übertragungsbändern verursachte Verkippung der Pegelverläufe bzw. des Gewinnspektrums. Auch dies kann durch die Steuerung mitberücksichtigt werden.

#### Patentansprüche

1. Raman-Verstärker mit mehreren Pumplasern (L1-LN), deren Pumpsignale (PS1-PSN) über einen Wellenlängen-Multiplexer (MUX) zusammengefaßt und in eine Übertragungsfaser (FI) eingespeist werden, **dadurch gekennzeichnet**, daß jeder Pumplaser (L1-LN) in einem Regelkreis (R1, L1, FA1, MK1, D1, ..., RN, LN, FAN, MKN, DN) angeordnet ist, der die Leistung des zugehörigen Pumpsignals (PS1-PSN) konstant hält.
2. Raman-Verstärker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils in Reihe mit dem Pumplaser (L1-LN) ein optisches Filter (FA1-FA<sub>N</sub>) zur Frequenzstabilisierung angeordnet ist.
3. Raman-Verstärker nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils in Reihe mit dem Pumplaser (L1-LN) ein Polarisations-Mischer (PM1-PM<sub>N</sub>) geschaltet ist.
4. Raman-Verstärker nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Leistungsregelung der Pumpsignale (PS1-PSN) in jedem Regelkreis (R1, L1, FA1, MK1, D1, ..., RN, LN, FAN, MKN, DN) ein Meßkoppler (MK1-MKN) und eine Monitordiode (D1-DN) angeordnet sind, deren Meßsignal (MS1-MSN) über einen Regler (R1-RN) den Injektionsstrom des Pumplasers (L1-LN) und damit die Leistung des Pumpsignals (PS1-PSN) steuert.
5. Raman-Verstärker nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er im linearen Bereich arbeitet.
6. Raman-Verstärker nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Leistungen der Pumpsignale (PS1-PSN) so eingestellt sind, daß er im relevanten Wellenlängenbereich einen flachen oder gewünschten Verstärkungsverlauf aufweist.
7. Raman-Verstärker nach einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuerung (ST) vorgesehen ist, die Führungsgrößen für alle Regler (R1-RN) liefert und die aufgrund gespeicherter oder extern zugeführter Daten oder Signale (BS) die Leistungen der Pumpsignale (PS1-PSN) für einen optimalen Verstärkungsverlauf einstellt.
8. Raman-Verstärker nach einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerung (ST) einen Eingang für ein Belegungssignal (BS)

aufweist, das die aktiven Übertragungsbänder angibt und anhand von gespeicherten Tabellen einen Teil der Pumplaser (L1-LN) aktiviert oder abschaltet und die Leistungen der Pumpsignale (PS1-PSN) für einen optimalen Verstärkungsverlauf einstellt.

9. Raman-Verstärker nach einer der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerung (ST) eine Verkippung der Signalpegel bei Ausfall oder Abschalten und bei Zuschalten eines Übertragungsbandes ausregelt.

---

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

---

- Leerseite -

FIG 1


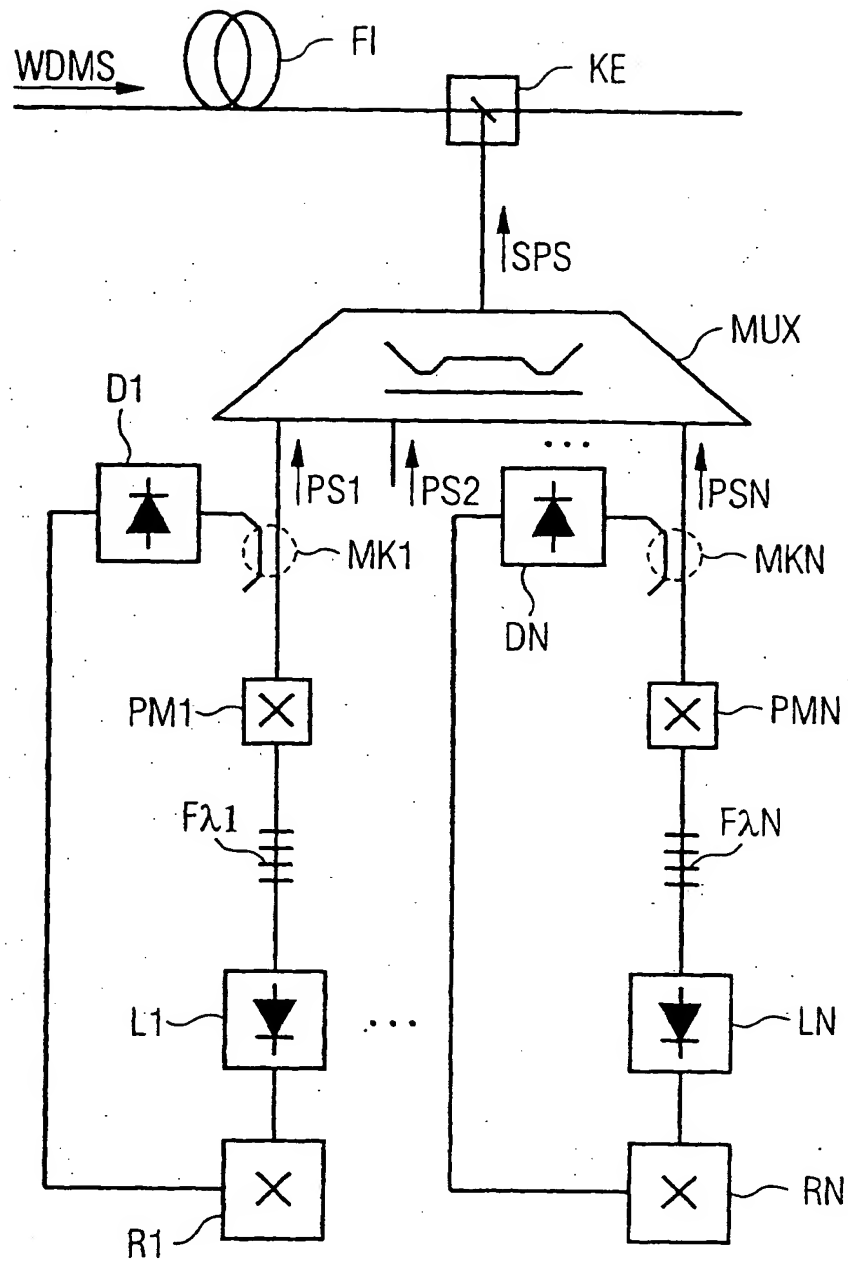


FIG 2

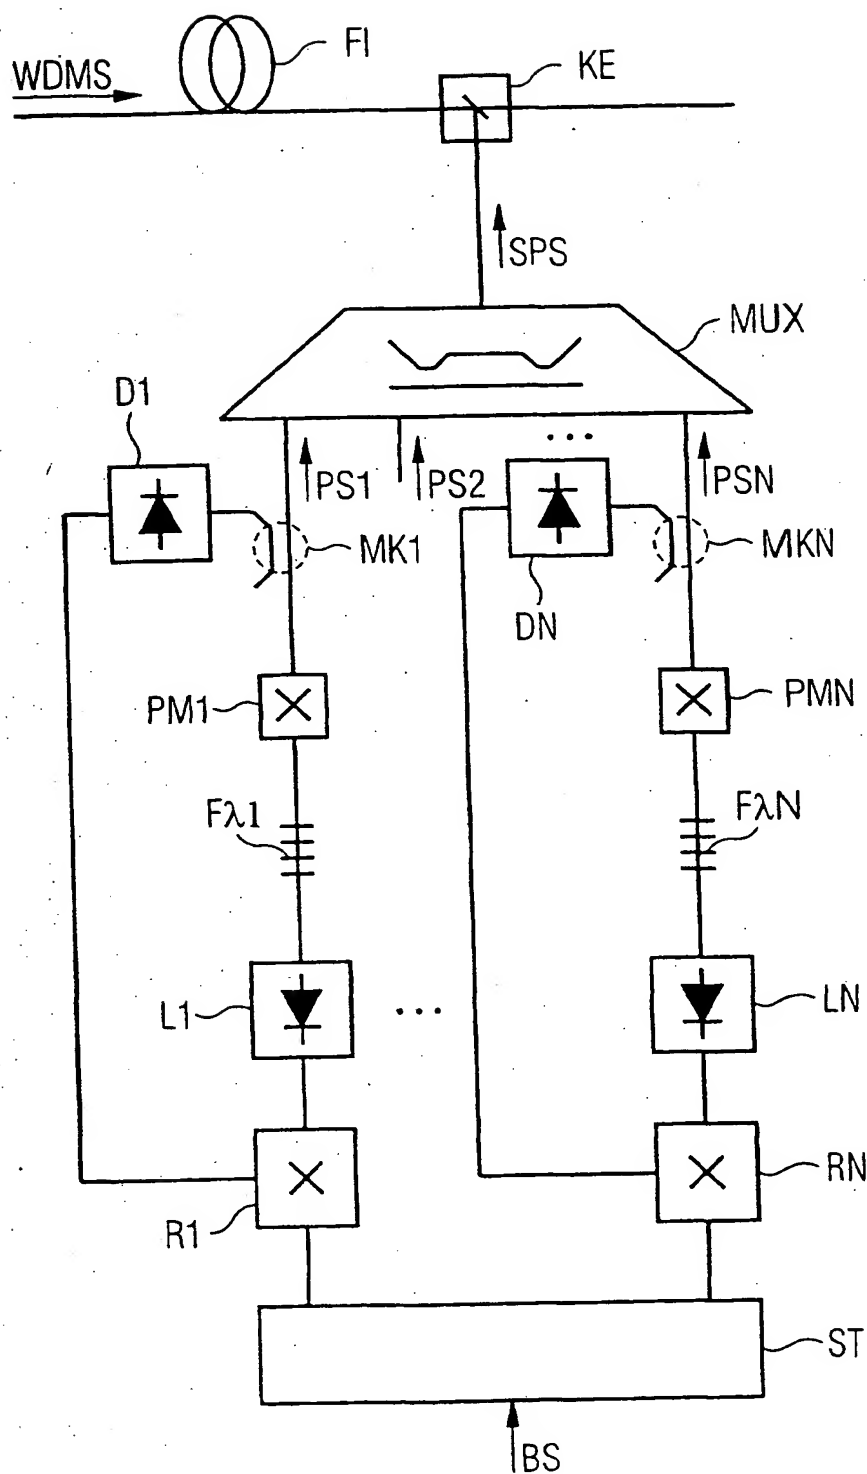

**Raman amplifier with a number of pump sources**

Patent Number: US2002075561  
Publication date: 2002-06-20  
Inventor(s): KRUMMRICH PETER (DE)  
Applicant(s):  
Requested Patent: DE10056328  
Application Number: US20010002874 20011114  
Priority Number(s): DE20001056328 20001114  
IPC Classification: H01S3/00  
EC Classification: H01S3/30F  
Equivalents: EP1206017

---

**Abstract**

---

A Raman amplifier with a number of pump lasers whose pump signals are regulated. In order to improve the frequency stability, the pump lasers are followed by optical filters. Polarization mixers produce a constant gain for different polarizations of a WDM signal. Matching to different transmission conditions and to a different number of transmission bands can be carried out via a controller

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

DOCKET NO: M&U-IT-474  
SERIAL NO: \_\_\_\_\_  
APPLICANT: H.-L. Althaus et al.  
LERNER AND GREENBERG P.A.  
P.O. BOX 2480  
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022  
TEL. (954) 925-1100